

SMOOTH SEAL Jr N-I

PRECINTO PLÁSTICO AJUSTABLE



Precinto de cerrado suave y rápido, con una traba metálica que asegura la inviolabilidad de este precinto.

MATERIAL

CUERPO: Polypropileno.

INSERTO: Acero Inoxidable.

GRABADO


- Marcación Sistema láser o Hot Stamping.
- Logotipo o nombre personalizado.
- Numeración y código de barras.
- Impresión UV.

PROPIEDADES


- Resistencia a la tracción: 55 Kgs.

APLICACIONES

- Todo tipo de camiones, Contenedores, Vagones, Transporte aéreo y marítimo, Compuertas, Bolsas de dinero, entre otros.

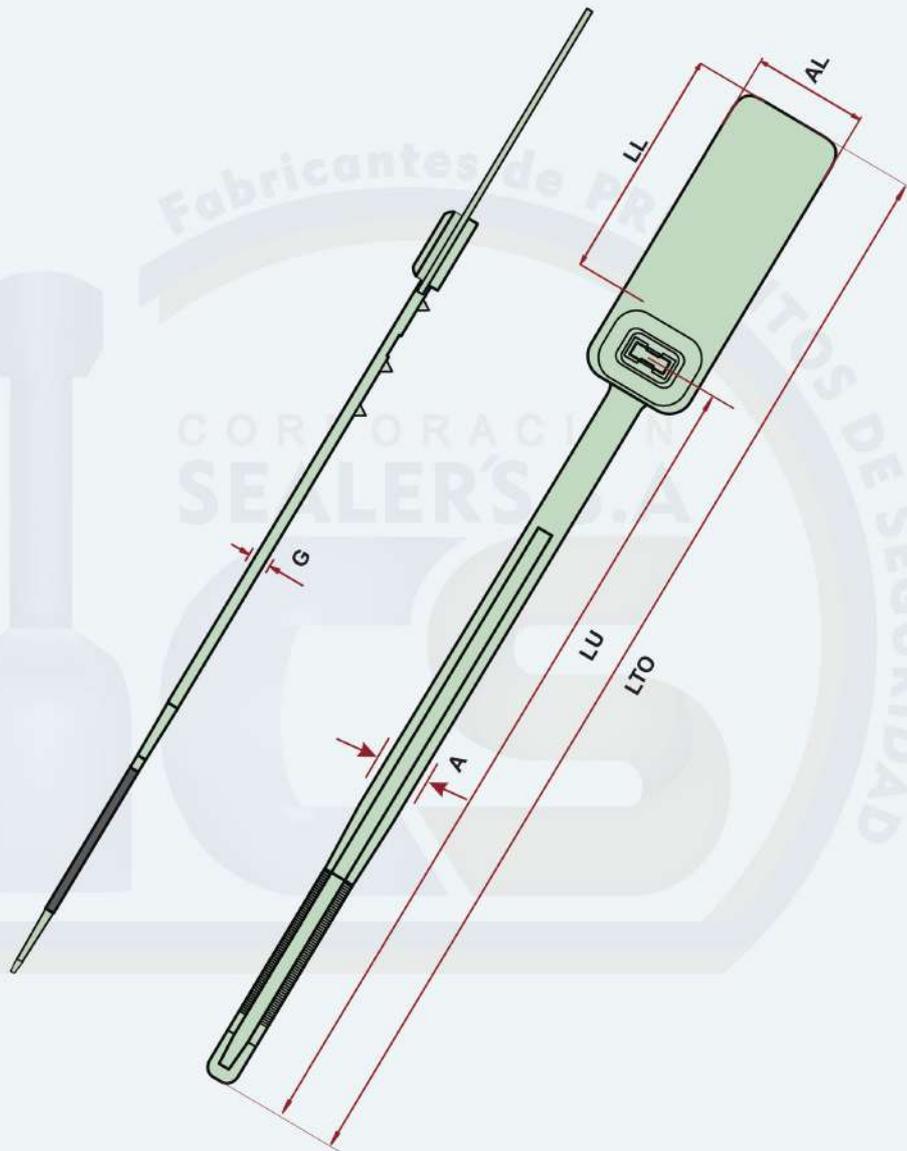

SECUENCIA DEL CORRECTO PRECINTADO

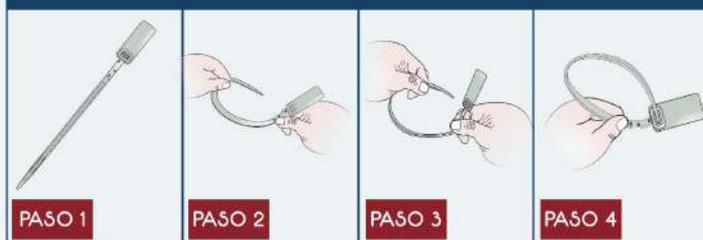

NOMBRE DEL PRECINTO	DIMENSIONES					
	Largo Total LTO (mm)	Largo Util LU (mm)	Ancho de Lengüeta AL (mm)	Largo de Lengüeta LL (mm)	Ancho de Correa G (mm)	Grueso de Correa G (mm)
SMOOTH SEAL Jr N	300.0	250.0	22.0	54.0	7.0	2.3
SMOOTH SEAL I	404.0	350.0	22.0	54.0	7.0	2.3

Calle René Descartes Nº
155 Sta. Raquel - Ate -
Lima - Perú

Telf.: (511) 713-8800
Cel.: 998-338-034
998-338-030
ventas@sealers.com.pe
garce@sealers.com.pe



VISITA:
Nuestra PÁGINA WEB: www.sealers.com.pe

SÍGUENOS EN:

