


# TWIST LOCK

PRECINTO ESPECIAL



Precinto de seguridad, inviolable, indicado en usos donde la SEGURIDAD debe ser máxima. Este tipo de precinto presenta candado rotatorio de 2 piezas, que se cierra con el cable. Soporta altas y bajas temperaturas y rayos X.

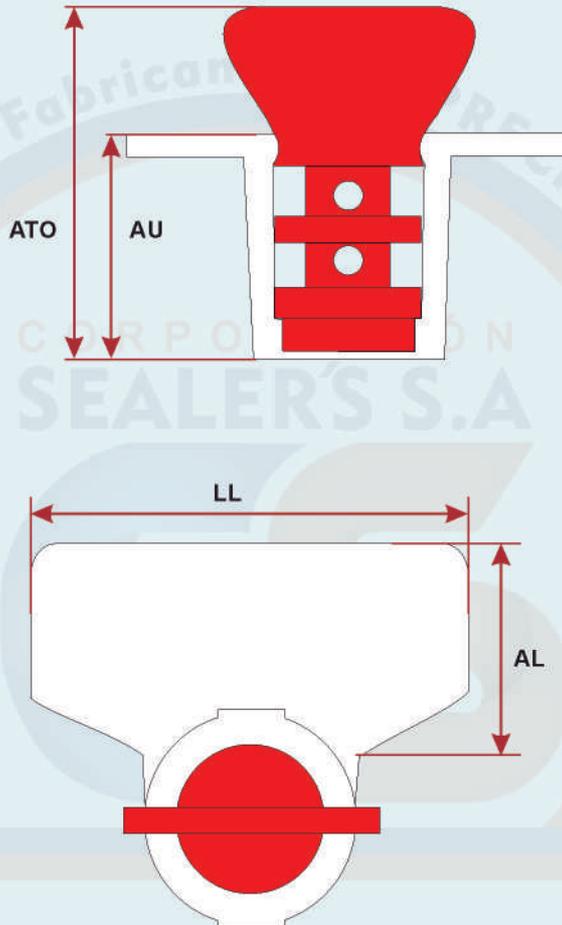

## MATERIAL

**CUERPO:** Policarbonato.  
**INSERTO:** Policarbonato.  
**CABLE:** Acero cubierto de Nylon.

## GRABADO

- Marcación Sistema láser.
- Siglas.
- Numeración y Código de barras.
- Impresión UV.

## PROPIEDADES

- Resistencia a la tracción:  
- 40°C. hasta + 120°C.

## APLICACIONES

- Todo tipo de medidores, Instrumentos de control, Bolsas y envases con "orejas", Industria petrolera, Barriles, Contenedores, entre otros.

### SECUENCIA DEL CORRECTO PRECINTADO



NOMBRE DEL PRECINTO	DIMENSIONES				
	Largo Total ATO (mm)	Alto Util AU (mm)	Largo de Cable LC (mt)	Ancho de Lengüeta AL (mm)	Largo de Lengüeta LL (mm)
TWIST LOCK	26.1	15.6	± 160mm 330mm 1mts	10.5	22.1

± Medidas de cable a petición del cliente.

Calle René Descartes N°  
155 Sta. Raquel - Ate -  
Lima - Perú

Tel.: (511) 713-8800  
 Cel.: 998-338-034  
 998-338-030  
 ventas@sealers.com.pe  
 garce@sealers.com.pe



VISITA:  
Nuestra PÁGINA WEB: [www.sealers.com.pe](http://www.sealers.com.pe)

SÍGUENOS EN:

