



METAL SEAL

PRECINTO METÁLICO FIJO

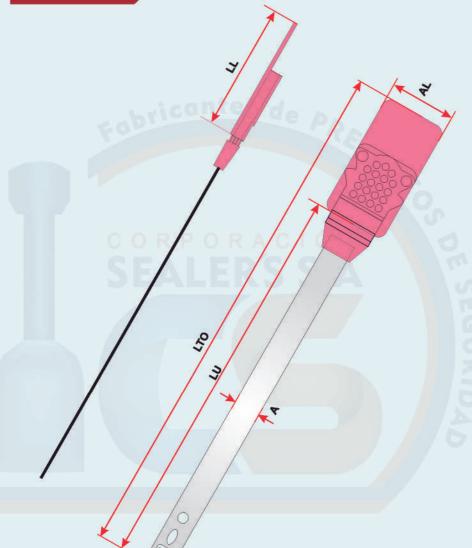



MATERIAL

COBERTOR DE TRABA: Polipropileno. CORREA: Hojalata.

GRABADO

- Marcación Sistema láser.
- Logotipo o nombre personalizado.
- Numeración correlativa.
- Impresión UV.

PROPIED ADES

Resistencia a la tracción: 70 Kgs.

APLICACIONES

• Todo tipo de comiones, contenedores, vagones, transporte de minerales. almacenes, entre otros.

SECUENCIA DEL CORRECTO PRECINTADO								
1/9		and the second s	7,0					
PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4					

NOMBRE DEL PRECINTO	DIMENSIONES					
	Largo Total LTO (mm)	Largo Util LU (mm)	Ancho de Correa G (mm)	Ancho de Lengueta AL (mm)	Largo de Lengueta LL (mm)	
METAL SEAL	230.5	185.0	10.0	26.0	50.0	

Calle René Descartes Nº 155 Sta. Raquel - Ate -Lima - Perú

Telf.: (511) 713-8800 Cel.: 998-338-034 998-338-030 ventas@sealers.com.pe garce@sealers.com.pe











